




## VINDUSMARKISE SYSTEM 85

### Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, kantet 85 mm.
Forbom:	Ekstrudert aluminium, 32 x 32 mm.
Sidestyling:	Fallarmer av ekstrudert aluminium, 24 x 34 mm, rette fallarmer er standard, bøyde fallarmer kan leveres på forespørsel. Fallarmer leveres med innbygde fjær.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	100% scotchgardbehandlet akryl. Farge i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	Bånd, ut- eller innvendig sveiv eller 230V motor.

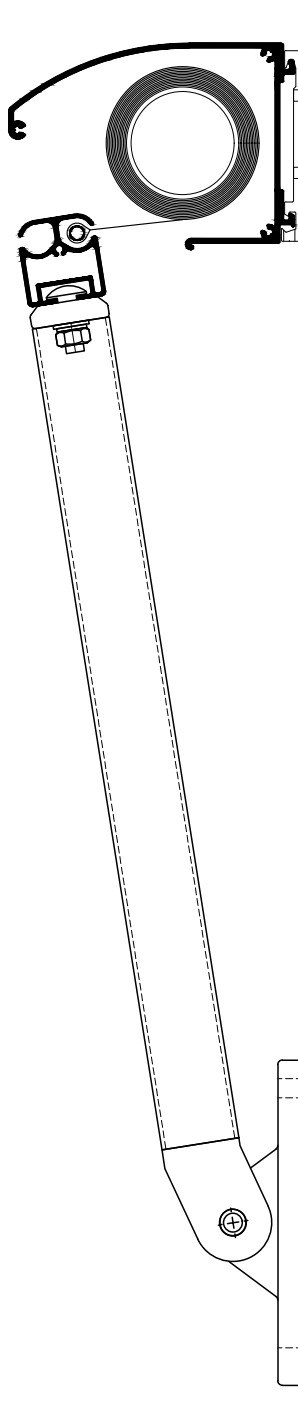

### Veiledende dimensjoner:

Motorisert:	max. bredde 300 cm	max. utfall 80 cm
Sveiv innv:	max. bredde 300 cm	max. utfall 80 cm
Sveiv utv:	max. bredde 300 cm	max. utfall 80 cm
Bånd:	max. bredde 300 cm	max. utfall 80 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.


VINDUSMARKISER SYSTEM 110



## VINDUSMARKISER SYSTEM 110

### Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, sylindrerformet $\varnothing 110$ .
Forbom:	Ekstrudert aluminium, 32 x 32 mm.
Sidestyling:	Fallarmer av ekstrudert aluminium, 24 x 34 mm, rette fallarmer er standard, bøyde fallarmer kan leveres på forespørsel. Fallarmer leveres med innbygde fjær.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	100% scotchgardbehandlet akryl. Farge i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	Bånd, ut- eller innvendig sveiv eller 230V motor.

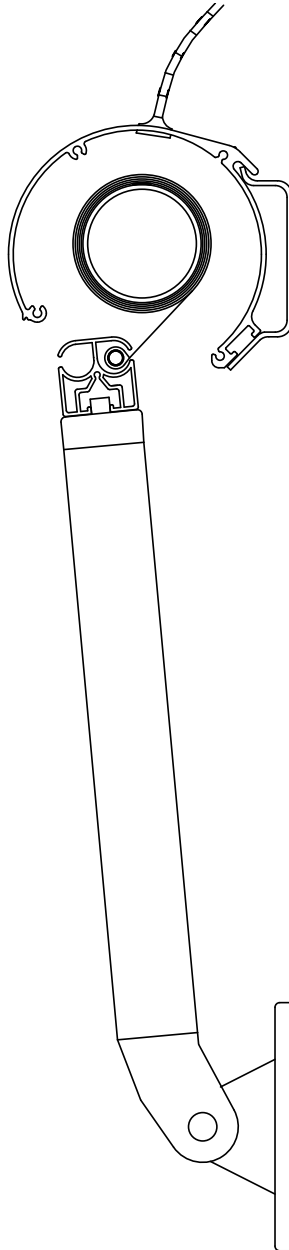








### Veiledende dimensjoner:





Motorisert:	max. bredde 550 cm	max. utfall 90 cm (120 cm i bredde opp til 340 cm)
Sveiv innv:	max. bredde 300 cm	max. utfall 120 cm
Sveiv utv:	max. bredde 300 cm	max. utfall 120 cm
Bånd:	max. bredde 300 cm	max. utfall 80 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.

## TILBEHØR MARKISER

		Artikkel nr.	Farge	Dimensjoner	Antall i pk.
	Opptrekkingsbånd	4501001	Grå	9,5 mm	Pr. meter
	Båndlås	4501010	Alu		1
		4501011	Hvit		1
	Båndsamler	4501020	Hvit		1
	Endestykke til bånd	4501030	Grå		1
	Veggbeslag For system 85	4501050	Alu	30 mm	1
		4501051	Hvit	30 mm	1
	Veggbeslag For system 110	4516001	Grå		1
		4516002	Hvit		1
	Vinkel til takmontering av kassett	system 85	4512001	Alu	1
		system 85	4512002	Hvit	1
		system 110	4512003	Alu	1
		system 110	4512004	Hvit	1

## TILBEHØR MARKISER

		Artikkel nr.	Farge	Lengde	Antall i pk.
	Fallarm til system 85 og 110 med bånd	4501060	Alu	60	1
		4501061	Alu	70	1
		4501062	Alu	80	1
		4501063	Alu	90	1
		4501064	Alu	100	1
	Fallarm til system 85 og 110 med vristang eller motor.	3401070	Alu	60	1
		3401071	Alu	70	1
		3401072	Alu	80	1
		3401073	Alu	90	1
		3401074	Alu	100	1
		3401075	Alu	110	1
3401076	Alu	120	1		
	Koblingsplate til fallarm	4516010	Alu		1
		4516011	Hvit		1
	Vinkelbeslag til fallarm	4516020	Alu		1
		4516021	Hvit		1

**SIDEMARKISE MODELL S**



## SIDEMARKISE MODELL S

Sidemarkise i alukassett, til avskjerming av terrasse eller balkong.

### Spesifikasjoner



Kassett:	Ekstrudert aluminium, 110 mm.
Fotbom:	Ekstrudert aluminium, 13 X 20 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 hvit, 7016 antrasitt eller eloksert.
Stolper:	Veggmontert: Høyde 57 cm (standard).
Gulvmontert:	Høyde 58 cm.
Til nedstøpning:	Som gulvmontering, hertil nedstøpningsstykke høyde 57 cm.
Duk:	100% scotchgardbehandlet akryl, farge i henhold til kolleksjon.
Betjening:	Manuelt, håndført.

### Veiledende dimensjoner:

Manuel betjening: max. høyde 190 cm max. utfall 400 cm.



TERRASSEMARKISE VANLIG J

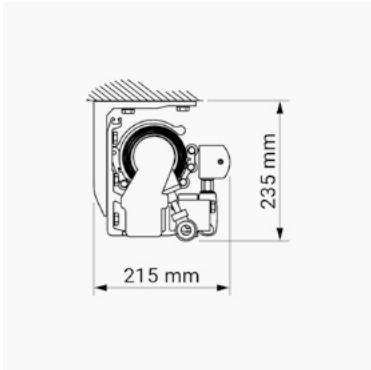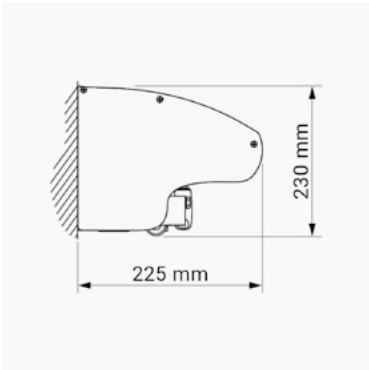

## TERRASSEMÅRKISE VANLIG


Tradisjonell åpen markise med leppe. Dekkplate kan tilvelges hvis markisen er eksponert for vær og vind. Monteringspunkter er fleksible.

### Spesifikasjoner:


Kassett:	Leveres uten kassett - dog kan dekkplate/tak velges i tillegg.
Forbom:	Ekstrudert aluminium med isatt leppe.
Arme:	Ekstrudert aluminium, armledd med coatede wirer.
Profilfarge:	Standard 9010 hvit, 9006 sølvgrå, 1015 beige, 8014 brun og 71319 grafitt struktur.
Duk:	100% akryl. Farge i henhold til kolleksjon.
Betjening:	Kontakt, fjernbetjening eller sveiv.

### Dimensjoner:


Bredde:	Opp til 530 cm med 2 armer. Opp til 650 cm med 3 armer.
Utfall:	160/210/260/310/360 cm.

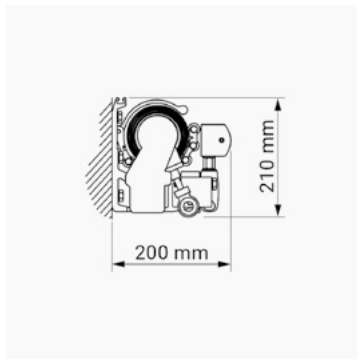


Veggmontering

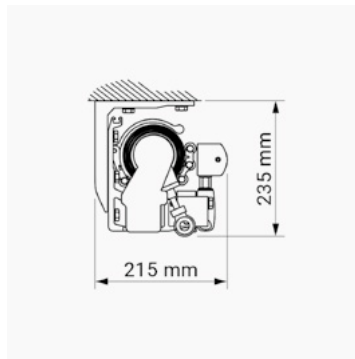

Takmontering


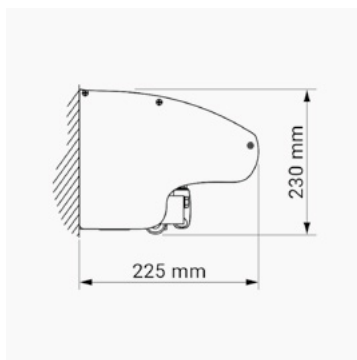


Veggmontering med tak

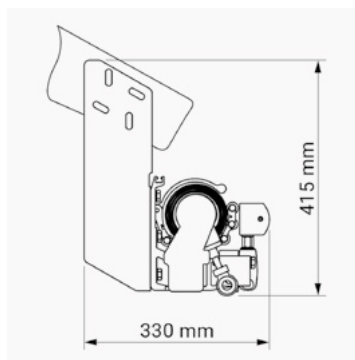

Sperremontering loddrett

TERRASSEMARKISE HALVKASSETTE P

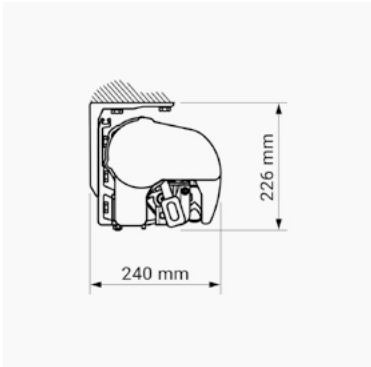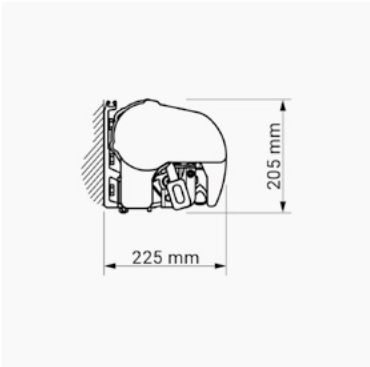

## TERRASSEMARKISE HALVKASSETTE P


Robust semi kassettmarkise med alufrontpanel, til mellomstore og store markiser. Kan lages med stort utfall. Monteringspunkter er fleksible.

### Spesifikasjoner:


Kassett:	Ekstrudert aluminium, 205 x 225 mm (H x B).
Forbom:	Ekstrudert aluminium.
Arme:	Ekstrudert aluminium, armløst med coatede wirer.
Profilfarge:	Standard 9010 hvit, 9006 sølvgrå, 1015 beige, 8014 brun og 71319 grafitt struktur.
Duk:	100% akryl. Farge i henhold til kolleksjon.
Betjening:	Kontakt, fjernbetjening eller sveiv.

### Dimensjoner:


Bredde:	Op til 530 cm med 2 armer. Op til 650 cm med 3 armer.
Utfall:	160/210/260/310/360 cm.

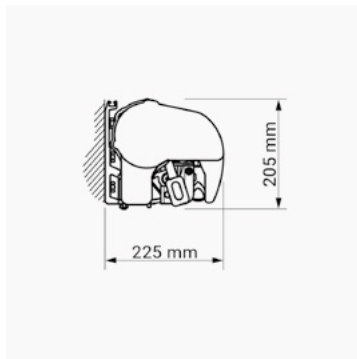

Veggmontering



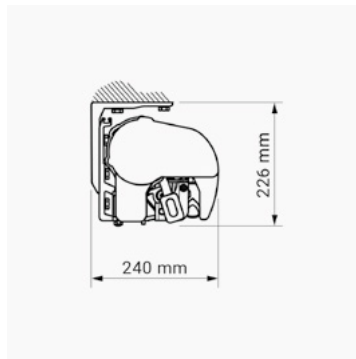


Takmontering

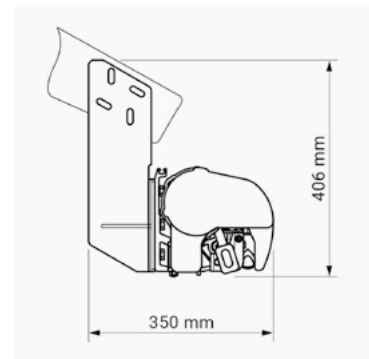

Sperremontering loddrett

TERRASSEMARKISE MODELL V

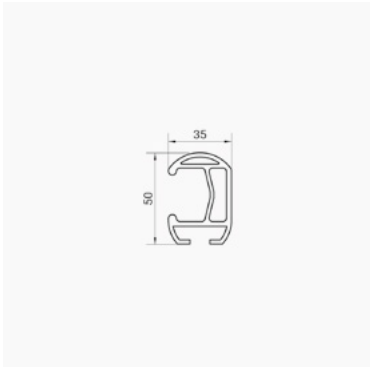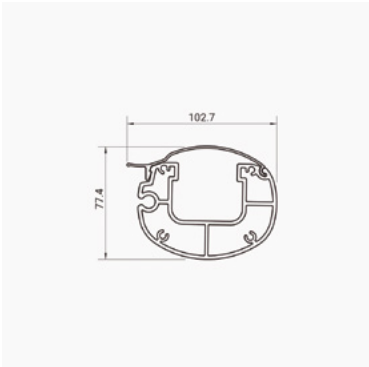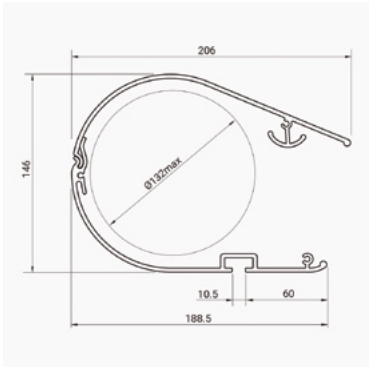

## TERRASSEMARKISE MODELL V

Velegnet til glasstak og ovenlys. Utspendt system, hvor duken alltid holdes stram via et fjærsystem, uansett helling på glasspartiet. Markisen fastgjøres kun i sideskinnene.

### Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, 140 x 206 mm (H x B).
Forbom:	Ekstrudert aluminium, 77 x 103 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 50 x 35 mm.
Profilfarge:	Standard 9010 hvit, 9006 sølvgrå, 1015 beige, 8014 brun og 71319 grafitt struktur.
Duk:	100% akryl. Farge i henhold til kolleksjon.
Betjening:	Kontakt eller fjernbetjening.

### Dimensjoner:

Bredde:	Opp til 450 cm.
Utfall:	Opp til 500 cm.

